


Typenreihe RCM

Design Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie. Für Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Gehäuse aus gebürsteten Edelstahl mit gewölbt verspanntem Diffusor im Edelstahlrahmen zur Aufnahme des Piktogramms. Für ein- oder zweiseitige Beschriftung. Werkzeuglos zu öffnendes Gehäuse. Inklusive Leuchtmittel und Piktogramm.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 21
Schutzklasse	I
Gehäuse	Edelstahl V4A, gebürstet

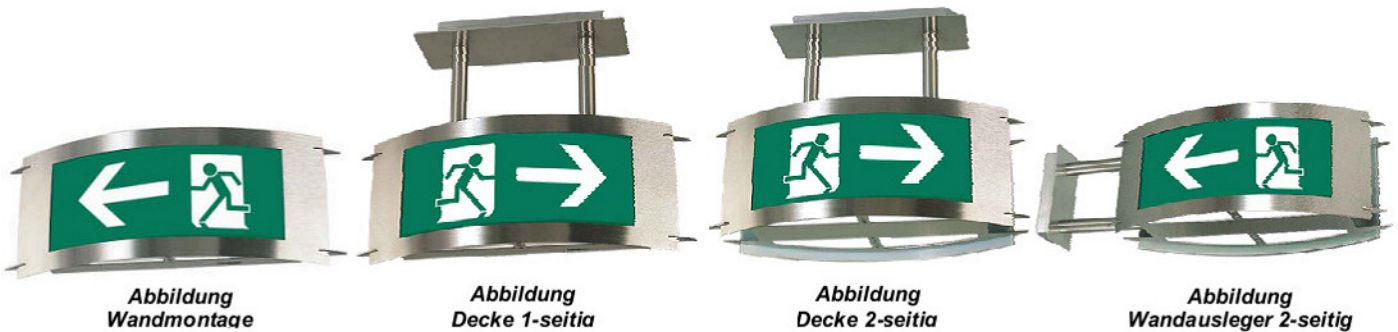

Typ			Montage	Notlicht- brenndauer	Leuchtmittel	Erkennungsweite	Abmessung LxHxT [mm]
Funktions-LED und Prüftaster	Selbsttest	Femüber- wachtung					
RCM603W	RCM603W-S	RCM603W-B	Parallele Wandmontage	1h bzw. 3h	6 W LL T5	22 m	408 x 155 x 98
RCM603A1	RCM603A1-S	RCM603A1-B	Wandausleger 1-seitig				444 x 155 x 130
RCM603D1	RCM603D1-S	RCM603D1-B	Decke mit Kurzpendel 1-seitig				408 x 249 x 98
RCM603A2	RCM603A2-S	RCM603A2-B	Wandausleger 2-seitig				444 x 155 x 200
RCM603D2	RCM603D2-S	RCM603D2-B	Decke mit Kurzpendel 2-seitig				408 x 249 x 200

Typ			Montage	Notlicht- brenndauer	Leuchtmittel	Erkennungsweite	Abmessung LxHxT [mm]
CCFL Kaltkathoden Leuchtmittel mit einer mittleren Lebensdauer von > 60.000 Brennstunden							
Funktions-LED und Prüftaster	Selbsttest	Femüber- wachtung					
RCM301W	RCM301W-S	RCM301W-B	Parallele Wandmontage	1 h	3,5 W CCFL 200	22 m	408 x 155 x 98
RCM303W	RCM303W-S	RCM303W-B		3 h			
RCM301A1	RCM301A1-S	RCM301A1-B	Wandausleger 1-seitig	1 h			444 x 155 x 130
RCM303A1	RCM303A1-S	RCM303A1-B		3 h			
RCM303D1	RCM303D1-S	RCM303D1-B	Decke mit Kurzpendel 1-seitig	1 h			408 x 249 x 98
RCM303D1	RCM303D1-S	RCM303D1-B		3 h			
RCM301A2	RCM301A2-S	RCM301A2-B	Wandausleger 2-seitig	1 h			444 x 155 x 200
RCM303A2	RCM303A2-S	RCM303A2-B		3 h			
RCM301D2	RCM301D2-S	RCM301D2-B	Decke mit Kurzpendel 2-seitig	1 h			408 x 249 x 200
RCM303D2	RCM303D2-S	RCM303D2-B		3 h			

Optionen
Sonderpiktogramm
Pendelpaar 300 mm (Mehrpreis zu Deckenleuchte)
Pendelpaar 500 mm (Mehrpreis zu Deckenleuchte)

