

Typenreihe RQG

Würfel-Rettungszeichen- bzw. Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie. Für Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Weißes Vollkunststoffgehäuse in Würfelform mit schwarzem Sockel. Für ein- bis vierseitige Beschriftung. Inklusive Leuchtmittel.




Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 43
Schutzklasse	II
Gehäuse	Kunststoff mit schwarzem Sockel u. opaler Haube

Typ			Montage	Notlichtbrenndauer	Leuchtmittel	Erkennungsweite	Abmessung LxHxT [mm]
<i>Funktions-LED und Prüftaster</i>	<i>Selbsttest</i>	<i>Fernüberwachung</i>					
RQG803D	RQG803D-S	RQG803D-B	Decke	1h bzw. 3h	8 W LL T5	43 m	250 x 270 x 250

Typ			Montage	Notlichtbrenndauer	Leuchtmittel	Erkennungsweite	Abmessung LxHxT [mm]
CCFL Kaltkathoden Leuchtmittel mit einer mittleren Lebensdauer von > 60.000 Brennstunden							
<i>Funktions-LED und Prüftaster</i>	<i>Selbsttest</i>	<i>Fernüberwachung</i>					
RQG303D	-	-	Decke	1h bzw. 3h	3,5 W CCFL 200	43 m	250 x 270 x 250

Optionen
Sonderpiktogramm
Ösen für Ketten/Seilabhängung
Rohrpendel L500/1000 mm

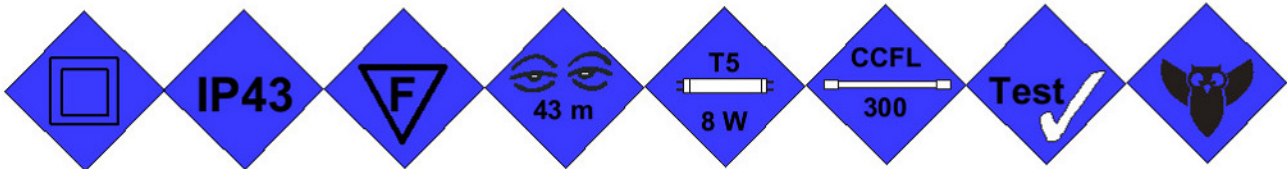

Technische und bauliche Änderungen vorbehalten