


## Typenreihe RCM

Design Rettungszeichenleuchte zum Anschluss an Zentral- (CPS) oder Gruppenbatteriesystem (LPS). Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Gehäuse aus gebürsteten Edelstahl mit gewölbt verspanntem Diffusor im Edelstahlrahmen zur Aufnahme des Piktogramms. Für ein- oder zweiseitige Beschriftung. Werkzeuglos zu öffnendes Gehäuse. Inklusive Leuchtmittel und Piktogramm.

Anschluss-Spannung	AC 230V AC 50-60 Hz +6% / -8% DC 216V +30%/-20% (Sonderspannungen auf Anfrage)
Schutzart	IP 21
Schutzklasse	I
Gehäuse	Edelstahl V4A, gebürstet

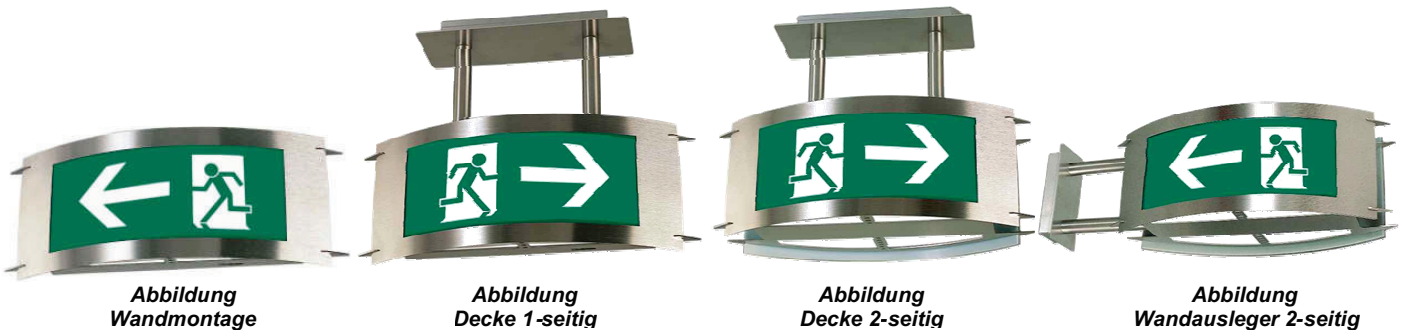

Typ			Montage	Anschluss- spannung	Leucht- mittel	Erkennungs- weite	Abmessung LxHxT [mm]
<b>Ohne Überwachung</b>			<b>Mit Adressbaustein</b>			<b>Mit Adressbaustein und MX Technik</b>	
RCM6CW	RCM6CW-Ü	RCM6CW-X	Parallele Wandmontage	230V AC-DC	6 W LLT5	22 m	408 x 155 x 98
RCM6CA1	RCM6CA1-Ü	RCM6CA1-X	Wandausleger 1-seitig				444 x 155 x 130
RCM6CD1	RCM6CD1-Ü	RCM6CD1-X	Decke mit Kurzpendel 1-seitig				408 x 249 x 98
RCM6CA2	RCM6CA2-Ü	RCM6CA2-X	Wandausleger 2-seitig				444 x 155 x 200
RCM6CD2	RCM6CD2-Ü	RCM6CD2-X	Decke mit Kurzpendel 2-seitig				408 x 249 x 200
MX = Dauerlicht- und Bereitschaftslichtleuchten gemischt in einem Endstromkreis							

Typ			Montage	Anschluss- spannung	Leucht- mittel	Erkennungs- weite	Abmessung LxHxT [mm]
<b>CCFL Kaltkathoden Leuchtmittel mit einer mittleren Lebensdauer von &gt; 60.000 Brennstunden</b>							
<b>Ohne Überwachung</b>			<b>Mit Adressbaustein</b>			<b>Mit Adressbaustein und MX Technik</b>	
RCM3CW	RCM3CW-Ü	RCM3CW-X	Parallele Wandmontage	230V AC-DC	3,5 W CCFL 200	22 m	408 x 155 x 98
RCM3CA1	RCM3CA1-Ü	RCM3CA1-X	Wandausleger 1-seitig				444 x 155 x 130
RCM3CD1	RCM3CD1-Ü	RCM3CD1-X	Decke mit Kurzpendel 1-seitig				408 x 249 x 98
RCM3CA2	RCM3CA2-Ü	RCM3CA2-X	Wandausleger 2-seitig				444 x 155 x 200
RCM3CD2	RCM3CD2-Ü	RCM3CD2-X	Decke mit Kurzpendel 2-seitig				408 x 249 x 200
MX = Dauerlicht- und Bereitschaftslichtleuchten gemischt in einem Endstromkreis							

<b>Optionen</b>
Sonderpiktogramm
Pendelpaar 300 mm (Mehrpreis zu Deckenleuchte)
Pendelpaar 500 mm (Mehrpreis zu Deckenleuchte)

